



NAMA



La mejor calidad en bebidas calientes

The best quality in hot drinks

Coffeemar 250



Jofemar
Ctra. Marcilla Km. 2 31350 PERALTA. Navarra SPAIN

Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20
www.jofemar.com



Coffeemar 250

Coffeemar S500 G500

BEBIDAS CALIENTES / HOT DRINKS
Coffeemar



Disfrute del sabor y el aroma del café recién molido

Taste coffee's flavour and aroma just milled

Coffeemar 500



Molido al instante y con todo el aroma del mejor expreso

La gama de Jofemar para la venta automática de café ofrece los modelos Coffeemar G500 y S500 como el servicio de expreso de gran capacidad para poner a disposición del consumidor un café de alta calidad y exquisito aroma.

Un mecanismo de molido y caldera a presión diseñados para extraer toda la esencia del café en el menor tiempo posible desde su selección hasta su entrega

Su estructura modular permite un rápido acceso e intercambio de cualquier componente interno y la disposición de sus depósitos permiten la mayor variedad de producto y una gran capacidad para cada uno de estos

Con todas las opciones de programación que permiten al operador configurar esta máquina de la mejor manera posible, su sistema de dosificación contempla la modificación de productos en gramos reales.

Ground on the spot with the full aroma of the best espresso

Jofemar's automated coffee vending range includes the Coffeemar G500 model, a large-capacity espresso service model offering consumers top-quality coffee with an exquisite aroma.

Its bean grinding and pressure boiler system are designed to extract the full essence from the coffee in the shortest time possible from product selection to delivery.


Its modular structure provides easy access to all internal components, while the container layout allows for increased product variety and large capacity.

The extensive range of programming options allow operators to configure the machine to suit their operational needs, its dosage system allows to program product quantities on real grams.




G500/S500

Panel publicitario ILLUMINADO BACKLIT advertising panel	Panel superior Top panel Panel frontal Front panel	211 x 560mm. 1093 x 560mm.
Dimensiones Dimensões	1825 x 600 x 605mm.	
Peso Weight	G500: 147 Kg. S500: 150 Kg.	
Red hídrica Water intake	1/4" (mínimo-máximo: 0.5-10 bares). 1/4" (minimum-maximum: 0.5-10 bar)).	
Alimentación Power supply	190/240V, 50Hz. (Opcional 110V). 190/240V, 50Hz (optional 110 V).	
Potencia máxima consumida Maximum power consumption	G500: 1.100 wats. G500: 1.100 wats. S500: 2.200 wats. S500: 2.200 wats.	

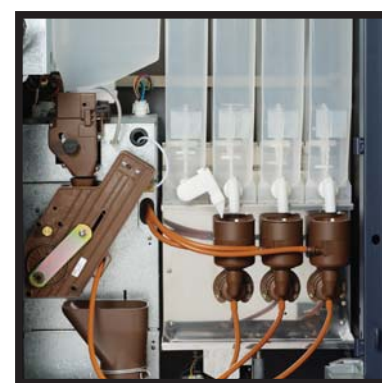

Detalle batidores y erogador G500 (Espresso)
Wippers and brewer detail G500 (Espresso)

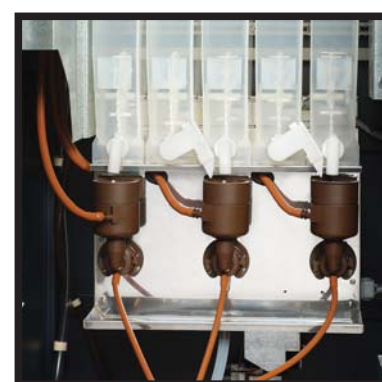

Detalle batidores S500 (Sobuble)
Wippers detail S500 (Instant)



Brazo de dispensación retractil
Retractable dispensing tap



Ventana de recogida S500
Collection window S500

Ficha técnica G500/S500

Capacidades

- G500: Grupo de molido con capacidad para 3.000 grs de café en grano.
- G500 Cinco contenedores, o S500 Seis contenedores, para productos solubles con capacidades para:
 - 2.250 grs de leche en polvo.
 - 3.500 grs de chocolate.
 - 5.000 grs de azúcar.
 - 1.500 grs de café descafeinado.
- 500 vasos y 500 paletinas.
- G500, Caldera a presión con capacidad para 370 ml de agua.
- S500, caldera para 2300ml de agua.

• Funcionales:

- Dos diferentes modelos de extractor de vasos dependiendo de su diámetro, para 65 a 67 mm. o para 67 a 69 mm.
- Dispensador de paletinas regulable entre 75 mm. y 115 mm. de largo.
- Auto lavado del circuito de mezcla, salida de producto y grupo de molido: Manual o automático (programmable).
- Sistema de agregado de azúcar anti-vapor directo al vaso.
- Control constante de la temperatura en la caldera de agua.

Construcción y dimensiones:

- Construcción: Mueble en acero tratado contra la corrosión y cierre anti-vandálico con puerta integrada en cabina (anti-palanca).

Aceptación de moneda:

- Monedero JOFEMAR J-2000 suministrado de serie con conexión para protocolo EJECUTIVO o MDB, 5 tubos de devolución y validador de moneda T-15 con los más fiables sistemas contra todo tipo de fraude.

Programación:

- Programación general in situ mediante el teclado de máquina, terminal de mano Easy-Flash, a través de ordenador PC o a través de modem por telemetría, control total con el software de gestión VendingTrack de JOFEMAR.
- Parametrización y programación de dosis en gramos de producto.
- Completo almacenamiento y extracción de contabilidades.
- Cuatro diferentes niveles de acceso a programación: Operario, Técnico, Mantenimiento y Máster.

• Opciones:

- Almacén de agua (Uno o dos depósitos de 25L cada uno).
- Filtros de agua: descalcificador o de sabor.
- Conexiones para lector de TARJETAS y lector de BILLETES (JOFEMAR dispone de los sistemas más novedosos en estos aspectos).
- Modem para telemetría y comunicación con software VendingTrack.

Technical features G500/S500

Capacities:

- G500: Coffee grinder assembly with a capacity of 3,000 g. of coffee beans.
- G500 Five canister, or S500 Six canisters, with a capacity for instant products of:
 - 2,250 g. of powdered milk.
 - 3,500 g. of chocolate.
 - 5,000 g. of sugar.
 - 1,500 g. of decaffeinated coffee.
- 500 cups and 500 stir-sticks.
- G500, Pressurised boiler with a capacity of 370 ml. of water.
- S500, 2300ml boiler.

Functional characteristics:

- Two different cup-dispensing models depending on cup diameter: 65 to 67mm. and 67 to 69mm.
- Stir-stick dispenser can be adjusted for lengths between 75mm. and 115mm.
- Self-cleaning mixing circuit, product delivery and grinding assembly: Manual or automatic (programmable).
- Steam-proof sugar addition straight into the cup.
- Constant boiler water temperature control.

Construction:

- Steel with rust-proof treatment and vandal-proof lock with crowbar-resistant door integrated into the cabinet.

Coin acceptance:

- JOFEMAR J-2000 coin changer supplied with the machine with a connection for EXECUTIVE or MDB protocol, 5 coin-return tubes and a T-12 coin validator, including the most reliable anti-fraud systems available.

Programming:

- On-site general programming using the machine's keypad, by hand-held terminal Jofemar EasyFlash, direct connection for PC computer or Telemetry Modem usin Jofemar software Vending Track.
- Parameters of doses programing visualized on grams.
- Complete accounting data storage and reporting.
- Four different programming access levels: Operator, Technician, Maintenance and Master.

Optional Kits:

- Water self-feeding kit (One or two 25-litre tanks).
- Water filters: water softener or flavour filter.
- Connections for a CARD reader and a BANKNOTE reader (Jofemar offers the most innovative systems).
- Telemetry Modem Kit and communication with vending track.

Ficha técnica G250

Technical features G250



Detalle batidores y erogador G250
Wippers and brewer detail G250



Acceso a componentes en la parte trasera
Access to components by the machine back



Ventana de recogida G250
Collection window G250



Capacidad para 250 servicios
Capacity for 250 services

Capacidades

- Grupo de molido con capacidad para 2.300 grs de café en grano.
- Cinco contenedores para productos solubles con capacidades para:
 - 1.700 grs de leche en polvo.
 - 1.350 grs de chocolate.
 - 2.100 grs de azúcar.
 - 700 grs de café descafeinado.
- 250 vasos y 250 paletinas.
- Caldera a presión con capacidad para 370 ml de agua.

• Funcionales:

- Dos diferentes modelos de extractor de vasos dependiendo de su diámetro, para 65 a 67 mm. o para 67 a 69 mm.
- Dispensador de paletinas regulable entre 75 mm. y 115 mm. de largo.
- Auto lavado del circuito de mezcla, salida de producto y grupo de molido: Manual o automático (programmable).
- Sistema de agregado de azúcar anti-vapor directo al vaso.
- Control constante de la temperatura en la caldera de agua.
- Válvula de presión para presión constanctae en todo el ciclo de erogación.
- Autoajuste del grosor del molido.

Construcción y dimensiones:

- Construcción: Mueble en acero tratado contra la corrosión y cierre anti-vandálico con puerta integrada en cabina (anti-palanca).
- Display Gráfico de 92 x 53 mm.

Aceptación de moneda:

- Monedero JOFEMAR J-2000 suministrado de serie con conexión para protocolo EJECUTIVO o MDB, 5 tubos de devolución y validador de moneda T-15 con los más fiables sistemas contra todo tipo de fraude.

Programación:

- Programación general in situ mediante el teclado de máquina, terminal de mano Easy-Flash, a través de ordenador PC o a través de modem por telemetría, control total con el software de gestión VendingTrack de JOFEMAR.
- Parametrización y programación de dosis en gramos de producto.
- Completo almacenamiento y extracción de contabilidades.
- Cuatro diferentes niveles de acceso a programación: Operario, Técnico, Mantenimiento y Máster.

• Opciones:

- Almacén de agua (Uno o dos depósitos de 25L cada uno).
- Filtros de agua: descalcificador o de sabor.
- Conexiones para lector de TARJETAS y lector de BILLETES (JOFEMAR dispone de los sistemas más novedosos en estos aspectos).
- Modem para telemetría y comunicación con software VendingTrack.

Capacities:

- Coffee grinder assembly with a capacity of 2.300 g. of coffee beans.
- Five canister with a capacity for instant products of:
 - 1,700 g. of powdered milk.
 - 1,350 g. of chocolate.
 - 2,100 g. of sugar.
 - 700 g. of decaffeinated coffee.
- 250 cups and 250 stir-sticks.
- Pressurised boiler with a capacity of 370 ml. of water.

Functional characteristics:

- Two different cup-dispensing models depending on cup diameter: 65 to 67mm. and 67 to 69mm.
- Stir-stick dispenser can be adjusted for lengths between 75mm. and 115mm.
- Self-cleaning mixing circuit, product delivery and grinding assembly: Manual or automatic (programmable).
- Steam-proof sugar addition straight into the cup.
- Constant boiler water temperature control.
- Pressure valve for a constant pressure on the entire brewing cycle.
- Self adjusting grinding group for a perfect thickness of the coffee.

Construction:

- Steel with rust-proof treatment and vandal-proof lock with crowbar-resistant door integrated into the cabinet.
- Grafic Display 92 x 53 mm.

Coin acceptance:

- JOFEMAR J-2000 coin changer supplied with the machine with a connection for EXECUTIVE or MDB protocol, 5 coin-return tubes and a T-12 coin validator, including the most reliable anti-fraud systems available.

Programming:

- On-site general programming using the machine's keypad, by hand-held terminal Jofemar EasyFlash, direct connection for PC computer or Telemetry Modem usin Jofemar software Vending Track.
- Parameters of doses programing visualized on grams.
- Complete accounting data storage and reporting.
- Four different programming access levels: Operator, Technician, Maintenance and Master.

Optional Kits:

- Water self-feeding kit (One or two 25-litre tanks).
- Water filters: water softener or flavour filter.
- Connections for a CARD reader and a BANKNOTE reader (Jofemar offers the most innovative systems).
- Telemetry Modem Kit and communication with vending track.



G250

Panel iluminado Lightened Panel	255 x 245 mm.
Display Gráfico Graphic display	92 x 53 mm.
Dimensiones Dimensões	1500x500x561mm.
Peso Peso	100 Kg.
Red hídrica Rede hídrica	1/4" (mínimo-máximo: 0.5-10 bares). 1/4" (minimum-maximum: 0.5-10 bar).
Alimentación Alimentação	190/240V, 50Hz. (Opcional 110V). 190/240V, 50Hz (Optional 110V).
Potencia máxima consumida Potência máxima de consumo	1.100 wats. 1.100 wats.
Consumo Consumo	4.65 kWh/24 horas en reposo. 4,65 kWh/24 horas em repouso.

Las únicas máquinas que extraen toda la esencia del café.

El grupo de café de la Coffeemar es el primero y único en incorporar una válvula de presión y asegurar que toda la erogación se realiza por encima de los 7 bares, desde la primera gota hasta la última extraen toda la esencia y sabor del café.

Además de este avance Jofemar ha introducido otras innovaciones como la regulación automática del molido, por medio de mediciones constantes de la presión la máquina ajusta mecánicamente la abertura de las muelas para que el café tenga el grosor perfecto.

Con el modelo G250 Jofemar cumple su expectativa de ofrecer siempre el mejor café también en entornos reducidos, una máquina cuyas dimensiones y diseño la hacen perfecta para cualquier localización.

The only machines which extract all the coffee essence.

The Coffeemar coffee brewer is the first and the only one on the market to incorporate a pressured valve and to ensure the whole coffee brewing cycle is done over 7 bars of pressure and getting out from the first to the last water drop all the essence and flavour of the coffee.

As well as this advance, Jofemar has introduced other innovations such an automatic regulation on the coffee grinding; by constantly measuring the pressure, the machine mechanically adjusts the grinder overture for a perfect thickness into the coffee brewer.

With the model G250 Jofemar covers its expectancy on always offering the best coffee quality even for small locations, a machine which its dimensions and outer design makes it perfect for any surrounding.