

A gama mais completa em máquinas distribuidoras de produtos frios

refrescarse
de refrescar-se



Jofemar
Ctra. Marcilla Km. 2 31350 PERALTA. Navarra SPAIN

Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20
www.jofemar.com



Familia **ARTIC.** multipack

BEBIDAS FRIAS
Artic - Multipack



La gama más completa en expendedores de frío



Es hora de
Está na hora de



La nueva referencia para la venta de bebidas frías

En un punto Vending las bebidas frías son siempre uno de los servicios mas solicitados, por ello Jofemar ha diseñado una serie de máquinas expendedoras de refrescos con todas las garantías de fiabilidad y buen funcionamiento que ponen a nuestros productos a la cabeza del mercado

Su diseño robusto garantiza la mayor resistencia contra el vandalismo, construida con los mejores materiales su instalación es segura contra intentos de robo

Un contenedor diseñado para mantener el producto en las mejores condiciones con la máxima capacidad de almacenamiento en canales verticales o rampas

Rápida instalación y programación, de sencillo manejo pero con todos los avances tecnológicos que hoy en día resultan necesarios para obtener la máxima rentabilidad en una explotación

A nova referência para a venda de bebidas frias

Num ponto de Vending as bebidas frias são sempre um dos serviços mais solicitados, por isso a Jofemar desenhou uma série de máquinas distribuidoras de refrescos com todas as garantias de fiabilidade e bom funcionamento que colocam os nossos produtos na vanguarda do mercado.


A sua concepção robusta garante a resistência total contra o vandalismo; construída com os melhores materiais, a sua instalação é segura contra tentativas de roubo.

Um recipiente concebido para manter o produto nas melhores condições com a máxima capacidade de armazenamento em canais verticais ou em rampas.

Instalação e programação rápidas, de simples manuseamento, mas com todos os avanços tecnológicos que são necessários hoje em dia para a obtenção da máxima rentabilidade de uma empresa.



Monedero Jofemar J2000 de 5 tubos para devolución de 5 valores de moneda
Porta-moedas Jofemar J2000 de 5 tubos para devolución de 5 valores de moneda

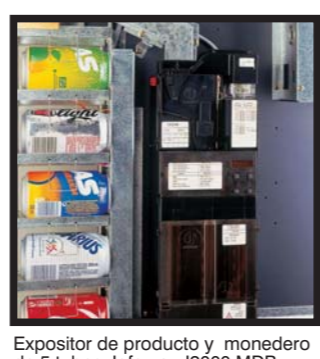

Expositor de producto y monedero de 5 tubos Jofemar J2000 MDB.
Expositor do produto e porta-moedas de 5 tubos Jofemar J2000 MDB



Monedero Jofemar J2000 de 5 tubos para devolución de 5 valores de moneda
Porta-moedas Jofemar J2000 de 5 tubos para devolución de 5 valores de moneda

AGUA

Panel publicitario <i>Panel publicitário</i>	1688 x 620 mm.
Nº canales <i>Nº de canais</i>	Dos canales de botellas de 1,5 l. <i>Two 1,5 litre bottle channels</i>
Capacidad <i>Capacidade</i>	66 botellas de 1,5 l. <i>66 1,5 litre bottles</i>
Dimensiones <i>Dimensões</i>	1780 x 785 x 530 mm.
Peso <i>Weight</i>	220 Kg.
Alimentación <i>Alimentação</i>	220V (opcional 110V) <i>220V (optional 110V)</i>
Refrigerante Grupo de frío	R-134 A Libre de CFC <i>CFC free R-134 A</i>
Protocolos Vending <i>Protocolos Vending</i>	MDB o Ejecutivo <i>MDB o Executive</i>

272

Panel publicitario <i>Panel publicitário</i>	1688 x 560 mm.
Nº canales <i>Nº de canais</i>	Hasta 8 canales de latas <i>Up to 8 tin can channels</i>
Capacidad <i>Capacidade</i>	Hasta 272 latas <i>Up to 272 cans</i>
Dimensiones <i>Dimensões</i>	1780 x 725 x 530 mm.
Peso <i>Weight</i>	210 Kg.
Alimentación <i>Alimentação</i>	220V (opcional 110V) <i>220V (optional 110V)</i>
Refrigerante Grupo de frío	R-134 A Libre de CFC <i>CFC free R-134 A</i>
Protocolos Vending <i>Protocolos Vending</i>	MDB o Ejecutivo <i>MDB o Executive</i>

510

Panel publicitario <i>Panel publicitário</i>	1705 x 734 mm.
Nº canales <i>Nº de canais</i>	Hasta 10 canales de latas <i>Up to 10 tin can channels</i>
Capacidad <i>Capacidade</i>	Hasta 510 latas <i>Up to 510 cans</i>
Dimensiones <i>Dimensões</i>	1920 x 909 x 805 mm.
Peso <i>Weight</i>	340 Kg.
Alimentación <i>Alimentação</i>	220V (opcional 110V) <i>220V (optional 110V)</i>
Refrigerante Grupo de frío	R-134 A Libre de CFC <i>CFC free R-134 A</i>
Protocolos Vending <i>Protocolos Vending</i>	MDB o Ejecutivo <i>MDB o Executive</i>

Ficha técnica

Características técnicas:

- Motor refrigerador con termostato regulable
- Panel publicitario iluminado
- Preparadas para telemetría, incluyendo lectura de contabilidades, ventas, incidencias y cambios de opciones de programación de forma remota.
- Contabilidad y control de ventas, así como salida de datos vía RS-232-C.

Construcción y dimensiones:

- Exterior en acero galvanizado de 1,5mm de espesor, tratado contra la corrosión y el oxido
- Sistema de aislante térmico de poliestireno expandido
- Cierre con pletina y tres puntos de anclaje, con cerradura de seguridad y banda antipalanca
- Hucha de gran capacidad

Programación:

- Programación general in situ mediante teclado de máquina
- Terminal portátil de programación con funciones de clonación de máquinas y trabajo en bases de datos de estas.
- Telemetría (Modem o Fonovending, en sus versiones de línea o serie) mediante software Jofemar "Vending track"
- Completo almacenamiento y extracción de contabilidades

Aceptación de moneda:

- Monedero Jofemar J2000 suministrado de serie con conexión para protocolo Ejecutivo o MDB, 5 tubos para hasta 5 valores de moneda, validador T12 con los sistemas mas fiables contra el fraude

Opciones:

- Lector de billetes
- Lector de tarjetas
- FonoVending
- Diversos kits de canal para productos fuera de los tamaños Standard

Sistemas de carga y extracción:

- Artic:
 - Canales verticales o zigzag
 - Llenado directo del canal
 - Sistema de extracción por cuna giratoria en la base de cada canal
 - Renovación continua de producto nuevo: dispensa los productos según el orden de llenado (sistema FIFO)

- Multipack:

- Tambores horizontales con espiral interna
- Compuerta de carga en cada tambor
- Durante la carga el tambor gira en los dos sentidos y mantiene el producto frío en la última vuelta de la espiral, estos son dispensados en primer lugar

Ficha técnica

Características técnicas

- Motor de refrigeração com termostato regulável
- Painel publicitário iluminado
- Preparadas para telemetria, incluindo leitura de contagens, vendas, problemas e alterações de opções de programação, por sistema remoto.
- Contagem e controlo de vendas, bem como saída de dados via RS-232-C.

Construção e dimensões:

- Exterior em aço galvanizado de 1,5mm de espessura, com tratamento anti-corrosão e anti-oxidação.
- Sistema de isolamento térmico de poliestireno expandido
- Fecho com barra de ferro e três pontos de fixação, com fechadura de segurança e banda anti-alavanca
- Mealheiro de grande capacidade

Programação

- Programação geral in situ com o teclado da máquina
- Terminal portátil de programação com funções de "clonagem" de máquinas e trabalho nas bases de dados das mesmas
- Telemetria (Modem ou Fonovending, nas suas versões de linha ou série) mediante software da Jofemar "Vending track"
- Armazenamento e extracção integrais de contagens

Aceitação de moeda

- Porta-moedas Jofemar J2000 fornecido de série com ligação para protocolo Ejecutivo o MDB, 5 tubos para até 5 valores de moeda, validador T12 com os sistemas mais fiáveis contra a fraude

Opções

- Kits opcionais:
 - Lector de notas
 - Lector de cartões
 - FonoVending
 - Diversos kits de canal para produtos fora dos tamanhos Padrão

Loading and delivery systems:

- Artic:
 - Canais verticais ou em ziguezague
 - Enchimento directo do canal
 - Sistema de extracção por calço giratório na base de cada canal
 - Renovação continua de produto novo: fornece os produtos segundo a ordem de enchimento (sistema FIFO)

- Multipack:

- Tambores horizontais com espiral interna
- Porta de carregamento em cada tambor
- Durante o carregamento o tambor gira nos dois sentidos e mantém o produto frio na última volta da espiral, sendo este fornecido em primeiro lugar

Tabla de capacidades MULTIPACK

ALTIMA TAMBOR	ALTIMA MAX. DO PRODUTO	ANCHURA DE PRODUCTO POR ESPIRAL	CAPACIDAD POR ESPIRAL	CAPACIDAD MÁQUINA
200mm Hasta 5 Tambores por Máquina.	235 mm.	048 A 057 057 A 066 066 A 075	048 180 unid. 057 73 unid. 066 56 unid.	490 unid. 390 unid. 290 unid.
216mm Hasta 6 Tambores por Máquina.	190 mm.	048 A 057 057 A 066 066 A 075	048 90 unid. 057 73 unid. 066 56 unid.	245 unid. 190 unid. 140 unid.
185mm Hasta 7 Tambores por Máquina.	160 mm.	048 A 057 057 A 066 066 A 075	048 90 unid. 057 73 unid. 066 56 unid.	350 unid. 290 unid. 240 unid.
162,5mm Hasta 8 Tambores por Máquina.	140 mm.	048 A 057 057 A 066 066 A 075	048 90 unid. 057 73 unid. 066 56 unid.	720 unid. 560 unid. 448 unid.

MULTIPACK Tabela de capacidades

ALTIMA DO TAMBOR	ALTIMA MAX. DO PRODUTO	LARGURA DO PRODUTO POR ESPIRAL	CAPACIDADE POR ESPIRAL	CAPACIDAD MÁQUINA
200mm Hasta 5 tambores por máquina	235 mm.	048 A 057 057 A 066 066 A 075	048 180 unidades 057 73 unidades 066 56 unidades	490 unidades 390 unidades 290 unidades
216mm Hasta 6 tambores por máquina	190 mm.	048 A 057 057 A 066 066 A 075	048 90 unidades 057 73 unidades 066 56 unidades	245 unidades 190 unidades 140 unidades
185mm Hasta 7 tambores por máquina	160 mm.	048 A 057 057 A 066 066 A 075	048 90 unidades 057 73 unidades 066 56 unidades	350 unidades 290 unidades 240 unidades
162,5mm Hasta 8 tambores por máquina	140 mm.	048 A 057 057 A 066 066 A 075	048 90 unidades 057 73 unidades 066 56 unidades	720 unidades 560 unidades 448 unidades

Capacidades para máquinas ARTIC

ARTIC 510
510 Latas 42 Botellas de 1,5L y 306 Latas 180 Botellas de 0,5L y 306 Latas (Si la botella excede los 185mm de largo la capacidad para estas es de 90mm)
ARTIC 272
272 Latas 136 Botellas de 0,5L
ARTIC AGUA
66 botellas de 1,5L.

Capacidades para máquinas Artic:

ARTIC 510
510 Latas 42 Garrafas de 1,5L e 306 Latas 180 Garrafas de 0,5L e 306 Latas (Se a garrafa exceder os 185mm de comprimento, a capacidade das mesmas é de 90 garrafas)
ARTIC 272
272 Latas 136 Garrafas de 0,5L
ARTIC AGUA
66 garrafas de 1,5L.



Monedero Jofemar J2000 de 5 tubos para devolución de 5 valores de moneda
Porta-moedas Jofemar J2000 de 5 tubos para devolución de 5 valores de moneda



Tambores horizontales con espiral interna
Tambores horizontais com espiral interna

multipack

Panel publicitario <i>Panel publicitário</i>	1700x 574 mm.
Nº canales <i>Nº de canais</i>	De 5 a 8 dependiendo del producto <i>5 to 8 (depending on product)</i>
Capacidad <i>Capacidade</i>	Hasta 392 latas <i>Up to 392 cans</i>
Dimensiones <i>Dimensões</i>	1920 x 731 x 950 mm.
Peso <i>Weight</i>	340 Kg.
Alimentación <i>Alimentação</i>	220V (opcional 110V) <i>220V (optional 110V)</i>
Refrigerante Grupo de frío	R-134 A Libre de CFC <i>CFC free R-134 A</i>
Protocolos Vending <i>Protocolos Vending</i>	MDB o Ejecutivo <i>MDB o Executive</i>

El Vending en versión multienvase

Con la premisa de aumentar la capacidad de carga y poder dispensar todos los diferentes formatos de refrescos ya sea en botella, lata o brick, Jofemar ha desarrollado la máquina Multipack

Cada día están son mas comunes diferentes envases de refrescos en el mercado y los sistemas Vending tradicionales limitan la capacidad de venta de estos, en la Multipack su sistema de tambores intercambiables y su extracción horizontal posibilita incorporar en su explotación los últimos productos demandados por el consumidor

Un revolucionario concepto que como siempre cuenta con todos los avances tecnológicos fruto de la constante investigación que Jofemar realiza en sistemas Vending

O Vending na versão Multiembalagem

Tendo por premissa aumentar a capacidade de carregamento e poder fornecer todos os diferentes formatos de refrescos quer seja em garrafa, em lata ou em "brick", a Jofemar desenvolveu a máquina Multipack.

Diariamente, são mais comuns no mercado diferentes embalagens de refrescos e os sistemas de Vending tradicionais limitam a capacidade de venda dos mesmos, na Multipack o seu sistema de tambores substituíveis e a sua extracção horizontal permitem incorporar na sua empresa os produtos mais recentes solicitados pelo consumidor.

Um conceito revolucionário que, como sempre, conta com todos os avanços tecnológicos fruto da investigação permanente que a Jofemar realiza em sistemas de Vending.